

MCS alim. trifase switching al primario

IN: 360-550VAC OUT: 24-28V/10ADC

INPUT: 3× 360...550 V AC

OUTPUT: 24...28 V DC

Corrente: 10 A

[Link al prodotto](#)

Immagine


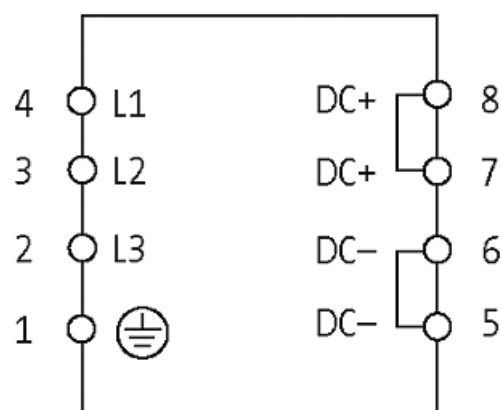


Immagine rappresentativa

Certificazioni

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 06/21

Murrelektronik S.r.l. | Parco Tecnologico ENERGY PARK, Building 03, Via Energy Park 6 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it

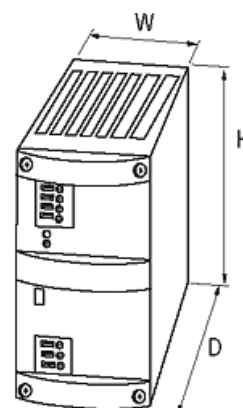

Dati generali	
Norme	IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B
Umidità relativa	5...95%, senza condensa
Rendimento	90%
Dimensioni H×L×P	127×68×198 mm
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura	0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+85 °C)
Uscita	
Tensione d'uscita	24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regolabile
Corrente di uscita	10 A (+60 °C); 12 A (+40 °C)
Tempo di ritenuta	min. 11 ms (500 V AC)
Ondulazione residua	max. 20 mV eff/rms
Dispositivo di protezione	protetto da cortocircuito e sovraccarico
Picchi	max. 100 mV ss/pp
Indicatore LED	LED (verde) per tensione d'uscita
Caratteristica di disinserimento selezionabile	ponticello ad innesto frontale (riavvio automatico o spegnimento definitivo)
Utilizzo in parallelo/in serie	max. 5 unità/max. 2 unità
Ingresso	
Tensione d'ingresso	3× 360...550 V AC
Corrente d'ingresso	3× 0.65 A
Corrente di picco all'accensione dopo 1 ms	max. 15 A
Fusibile esterno	max. 3× 2 A
Frequenza	50...60 Hz
dati commerciali	
EAN	4048879080583
eClass	27049002
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044090
paese di origine	CZ