

MST trasformatore di isolamento monofase

P: 1000VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione

1000 VA

Classe d'isolamento T 40/B

Altre tensioni secondo disponibilità

[Link al prodotto](#)

Immagine


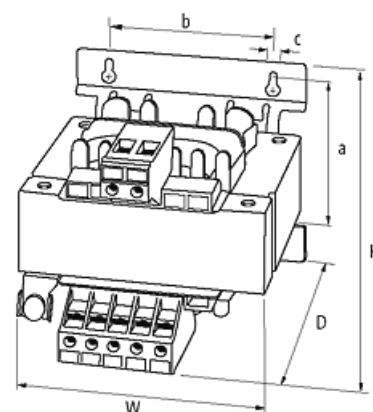


Immagine rappresentativa

Certificazioni

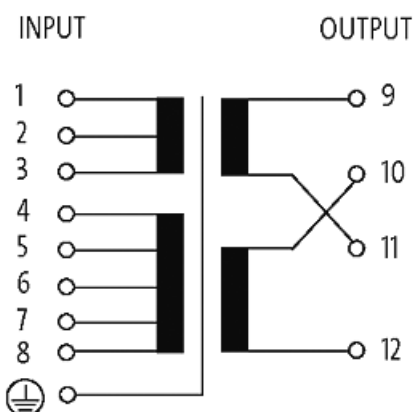

Dati generali

Norme	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Test tensione d'isolamento	4 kV (prim./sec.)
Tipo di fissaggio	Fissaggio a parete tramite asole
Dimensioni HxLxP	128x174x160 mm
Misure di fissaggio axbxc	102x135x7 mm
Ø foratura	7x11 mm
Range temperatura	-20...+40 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C)

Uscita

Tensione d'uscita	1x 230, 1x 115, 2x 115 V AC
Potenza in uscita	1000 VA

Ingresso

Tensione d'ingresso	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Corrente d'ingresso	4.73 A (230 V AC); 2.72 A (400 V AC)
Picco all'accensione	66 A (230 V AC); 38 A (400 V AC)
Corrente di cortocircuito	148 A (230 V AC); 85 A (400 V AC)
Frequenza	50...60 Hz

dati commerciali

EAN	4048879078726
eClass	27031302
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180
paese di origine	CZ