

MVP12-V 8xM12 4 poli connett.M23 12 poli

uscita connettore frontale

8 vie, 4 poli

Connettore M23

12 poli occupati

con LED per segnali PNP digitali 24 V DC

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine



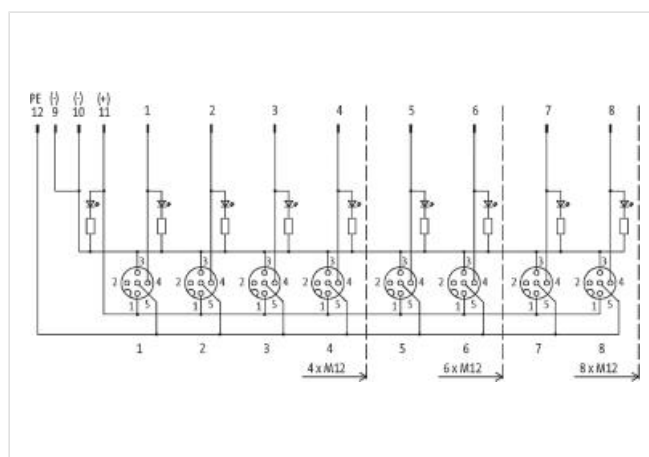


Immagine rappresentativa

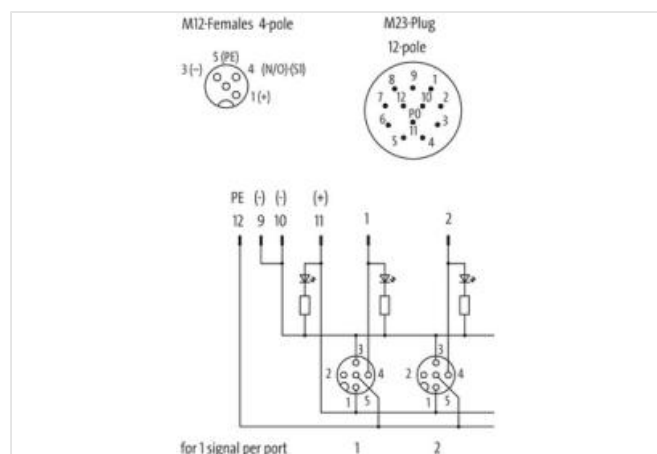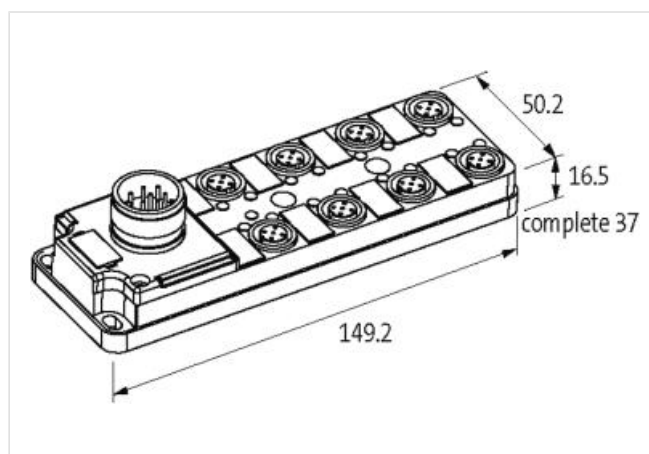

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	24 V DC
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
Bloccaggio connettore	Filettatura (M12x1 mm)
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)

Custodia	Plastica, antifiama
Segnale per ingresso	1 - (31-32)
Corrente totale	max. 10 A

Dati generali

Range temperatura	-20...+80 °C
Dimensioni HxLxP	149.2x50.2x16.5 mm

Disposizione contatti

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(Terra)
LED (verde): Power / LED (giallo): (S1)	

dati commerciali

EAN	4048879063371
eClass	27279219
Lotto minimo ordinabile	1.000
Numero di tariffa doganale	85369010
paese di origine	DE