



COMBINORM B la soluzione più economica per la decelerazione ed il mantenimento di carichi, idonea per montaggio a flangia con cuscinetto in macchinari ed impianti.

I magneti con tensione nominale a 24V DC sono progettati in conformità alla classe d'isolamento B e sono disponibili su richiesta in diverse tensioni speciali.

freno monodisco con cuscinetto

COMBINORM B

.. 02320...

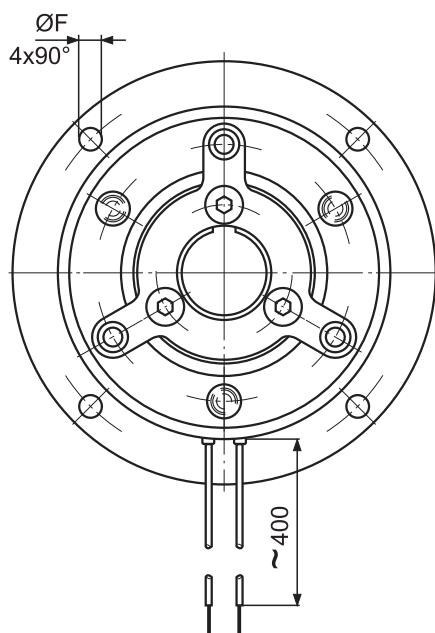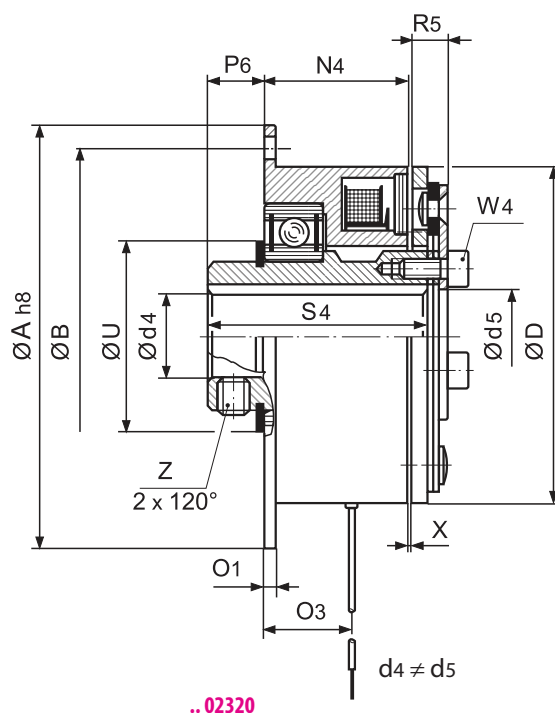

.. 02320

Diametri albero disponibili: ved. pag. 51

taglia	$M_{2N}^{(1)}$ [Nm]	P_{20} [W]	A_{h8}	B	C^{H8}	C_1	C_2	d/d_4 max	d_5	D	E	F	G	H	J	K	K_1
01	0,5	6	39	33,5	11	13,5	-	6		28	19,5	3,4	2 x 2,1	5,3	4,5	-	-
02	0,75	6	45	38	13	16	13,6	8		32	23	3,4	3 x 2,6	6	5	3	1,1
03	1,5	8	54	47	19	22	20	10		40	30	3,4	3 x 3,1	6	5,5	3	1,1
05	3	10	65	58	26	24	27	15		50	38	3,4	3 x 3,1	6,5	5,5	3,2	1,3
06	7	12	80	72	35	32	36	20	18	63	50	4,5	3 x 4,1	10	8	3,5	1,6
07	15	16	100	90	42	38	43,5	22	21	80	60	5,5	3 x 4,1	11	8	4,25	1,85
08	30	21	125	112	52	48	53,8	30	28	100	76	6,6	3 x 5,1	11,5	10	5	2,15
09	65	28	150	137	62	58	63,8	35	35	125	95	6,6	3 x 6,1	15	11,5	5,5	2,15
10	130	38	190	175	80	73	82,1	45	44	160	120	9	3 x 8,1	21	14,5	6	2,65
11	250	50	230	215	100	92	102,1	60		200	158	9	3 x 10,1	19	17,5	7	3,15
12	500	65	290	270	125	112	127,4	70		250	210	11	4 x 12,1	28	20,5	8	4,15
13	Dimensioni e dati tecnici: ved. disegno 02.004-4-01001																

Dimensioni in mm Ø „d“ Chiavetta conforme a DIN 6885/1-P9 (versioni ..02110/120/130) Ø „d4“ Chiavetta conforme a DIN 6885/1-H8 (versioni ..02230)

