


## Stampa PDF

Codice del prodotto: 56.703.0055.0

Morsetto passante WKFN 2,5 /35

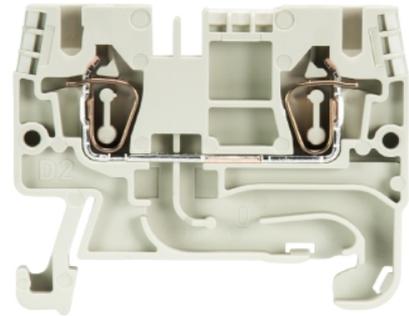

Codice del prodotto	56.703.0055.0
EAN	4015573718326
Unità	100

Approvazioni



CAN-EX



PTB



USA-EX



## Dati tecnici

### Generale

Sezione nominale	2.5 mm <sup>2</sup>
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passò	5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Tipo di montaggio	Guida DIN 35 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì

### Dati tecnici

Corrente nominale	24 A
Tensione nominale	800 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	47,1 mm
larghezza	5 mm

### Dati di connessione

Tipo di attacco 1	Attacco a molla
Tipo di attacco 2	Attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,13 mm <sup>2</sup>

Massima sezione cavo rigido	4 mm <sup>2</sup>
Sezione minima cavo flessibile	0,13 mm <sup>2</sup>
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm <sup>2</sup>
Lunghezza di spelatura	11 mm

**Dati tecnici UL/CSA**

Sezione UL	22-12 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	20 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	24-12 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	24 A

**Classificazione**

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141120
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897


**Conformità del prodotto**

ROHS conformity status	Conforme
REACH-SVHC conformity status	Conforme

**Accessori**


Codice del prodotto:	Designazione tipo/articolo:	Descrizione:
Z7.280.6227.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 10	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.343.8353.8	Copertura con simbolo di pericolo ADF.../4 GELB	
07.312.6755.0	Piastrina di chiusura APFN 2,5 /35	
07.312.6755.6	Piastrina di chiusura APFN 2,5 /35 BLAU	

07.312.6855.0	Piastrina di separazione TWFN 2,5 /35	
Z7.280.7127.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.8027.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 20	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
05.564.3755.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 white	
05.564.3855.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 gray	
05.564.3955.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 black	
04.242.5053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10	

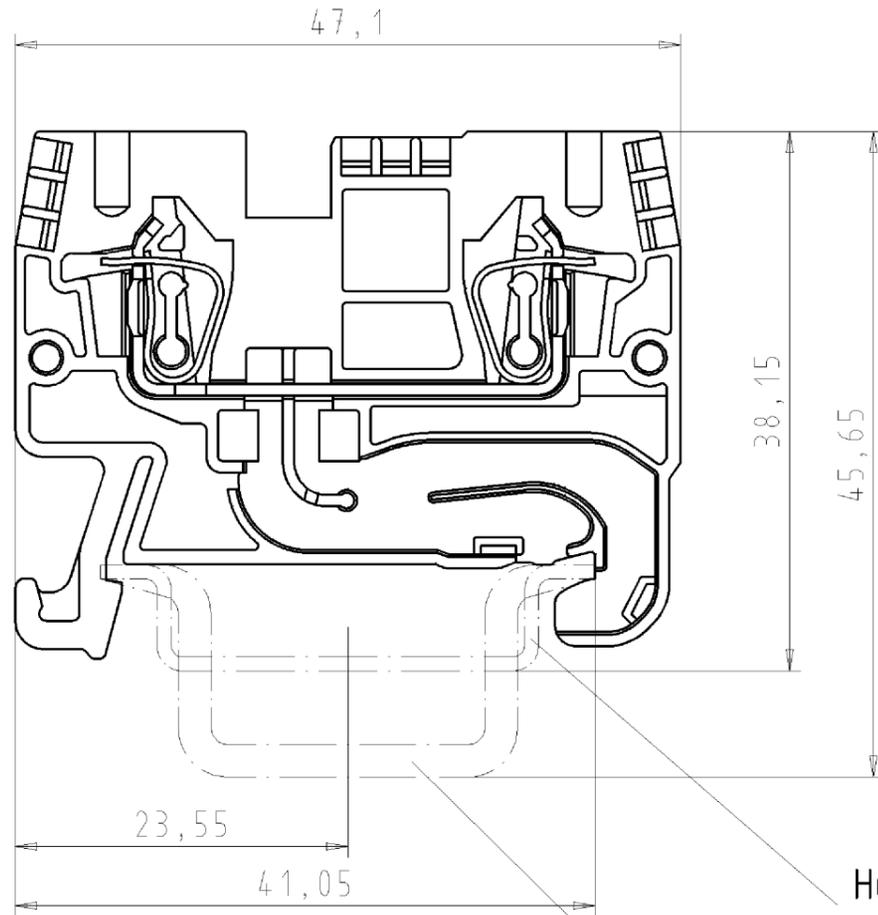

Hutschiene EN 60715-35x7,5  
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15  
mounting rail EN 60715-35x15



These dimensions will be especially checked at delivery  
Only inspection dimensions  
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
Ausschließlich Prüfmaße  
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Teile - Nr. part-no.	Farbe colour	Typ type
56.703.0055.0	grau/grey	WKFN 2,5 /35
56.703.0055.1	schwarz/black	WKFN 2,5 /35 SW
56.703.0055.2	weiß/white	WKFN 2,5 /35 WS
56.703.0055.3	schiefergrau/slate grey	WKFN 2,5 /35 GR
56.703.0055.4	braun/brown	WKFN 2,5 /35 BR
56.703.0055.5	rot/red	WKFN 2,5 /35 RT
56.703.0055.6	blau/blue	WKFN 2,5 /35 BL
56.703.0055.7	grün/green	WKFN 2,5 /35 GN
56.703.0055.8	gelb/yellow	WKFN 2,5 /35 GE
56.703.0055.9	orange/orange	WKFN 2,5 /35 OR

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	-	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: Sheet:	1 of	von of	1 1
Zeichnung Nr./Drawing No.	Index		
T	56.703.0055.0 01K		a
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Vol.	mm <sup>3</sup>	Ofl./Surf.	mm <sup>2</sup>
Ersatz für/Replacement for: -			
		Typ	Benennung/Title
Elektrische Verbindungen		Typ siehe Tabelle	DURCHGANGSKLEMME terminals
a	22.08.2007/		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet		
Änderung/Revision			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

567030055001K\_4\_CADW1044\_treschan.2007-08-24T08:47:03 1.000