


Stampa PDF

Codice del prodotto: 56.703.8955.0

Conduttore di protezione WKFN 2,5 E/SL/35

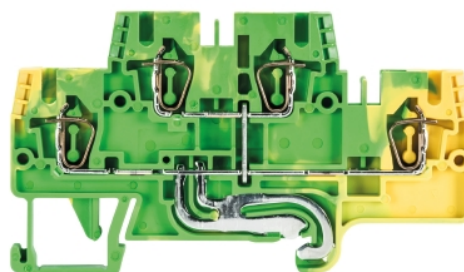

Codice del prodotto	56.703.8955.0
EAN	4015573718500
Unità	100

Approvazioni



CAN-Ex



PTB



USA-Ex



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2.5 mm ²
Colore	verde-giallo
Numero di piani	2
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passso	5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì

Dati tecnici

Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	82,2 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	Attacco a molla
Tipo di attacco 2	Attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,13 mm ²
Massima sezione cavo rigido	4 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,13 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm ²
Lunghezza di spelatura	11 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-12 AWG
Sezione CSA	24-12 AWG

Classificazione

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141141
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901


Conformità del prodotto


ROHS conformity status	Conforme
REACH-SVHC conformity status	Conforme

Accessori

Codice del prodotto:	Designazione tipo/articolo:	Descrizione:
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.7355.7	Piastrina di chiusura APFN 2,5 E/35 GRUEN	
Z7.261.1127.0	Spina di collegamento IVB WKF-V	
Z7.280.6227.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.8027.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 20	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
07.312.7355.0	Piastrina di chiusura APFN 2,5 E/35	
05.564.3755.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 white	
05.564.3855.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 gray	
05.564.3955.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 black	
04.242.5053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10	

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Freitoleranz nach -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -			Bl.: 1 von 1			
	/	Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche: -		2003	Tag	Name		Zeichnung Nr. 56.703.8955.0			Index
	/				Entworfen	15.05.	Lunz S.					
	/				Geprüft	-	-					
	/	Vol.	mm³	Offl.	mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -			
	/	 wieland	Elektrische Verbindungen			Benennung SCHUTZLEITERKLEMME PE terminal						
	/											
Buchstabe	Datum / Blatt											
Änderung												

 **wieland**
Elektrische
Verbindungen

SCHUTZLEITERKLEMME
PE terminal