

Stampa PDF

Codice del prodotto: 56.703.9053.0

Conduttore di protezione WKF 2,5 SL / 35



Codice del prodotto	56.703.9053.0
EAN	4015573347687
Unità	100

Approvazioni



CAN-Ex



ATEX



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2.5 mm ²
Colore	verde-giallo
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passio	5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì

Dati tecnici

Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	57 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	Attacco a molla
Tipo di attacco 2	Attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,13 mm ²
Massima sezione cavo rigido	4 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,13 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm ²
Lunghezza di spelatura	11 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-12 AWG
Sezione CSA	24-12 AWG

Classificazione

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141141
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901

Conformità del prodotto



ROHS conformity status	Conforme
REACH-SVHC conformity status	Conforme

Accessori


Codice del prodotto:	Designazione tipo/articolo:	Descrizione:
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.2153.0	Piastrina di chiusura APF 2,5 - 4	
07.312.2153.6	Piastrina di chiusura APF 2,5 - 4 BLAU	
07.312.2153.7	Piastrina di chiusura APF 2,5 - 4 GRUEN	
Z7.280.6227.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.8027.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 20	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
04.242.5053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10	

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
☐ Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

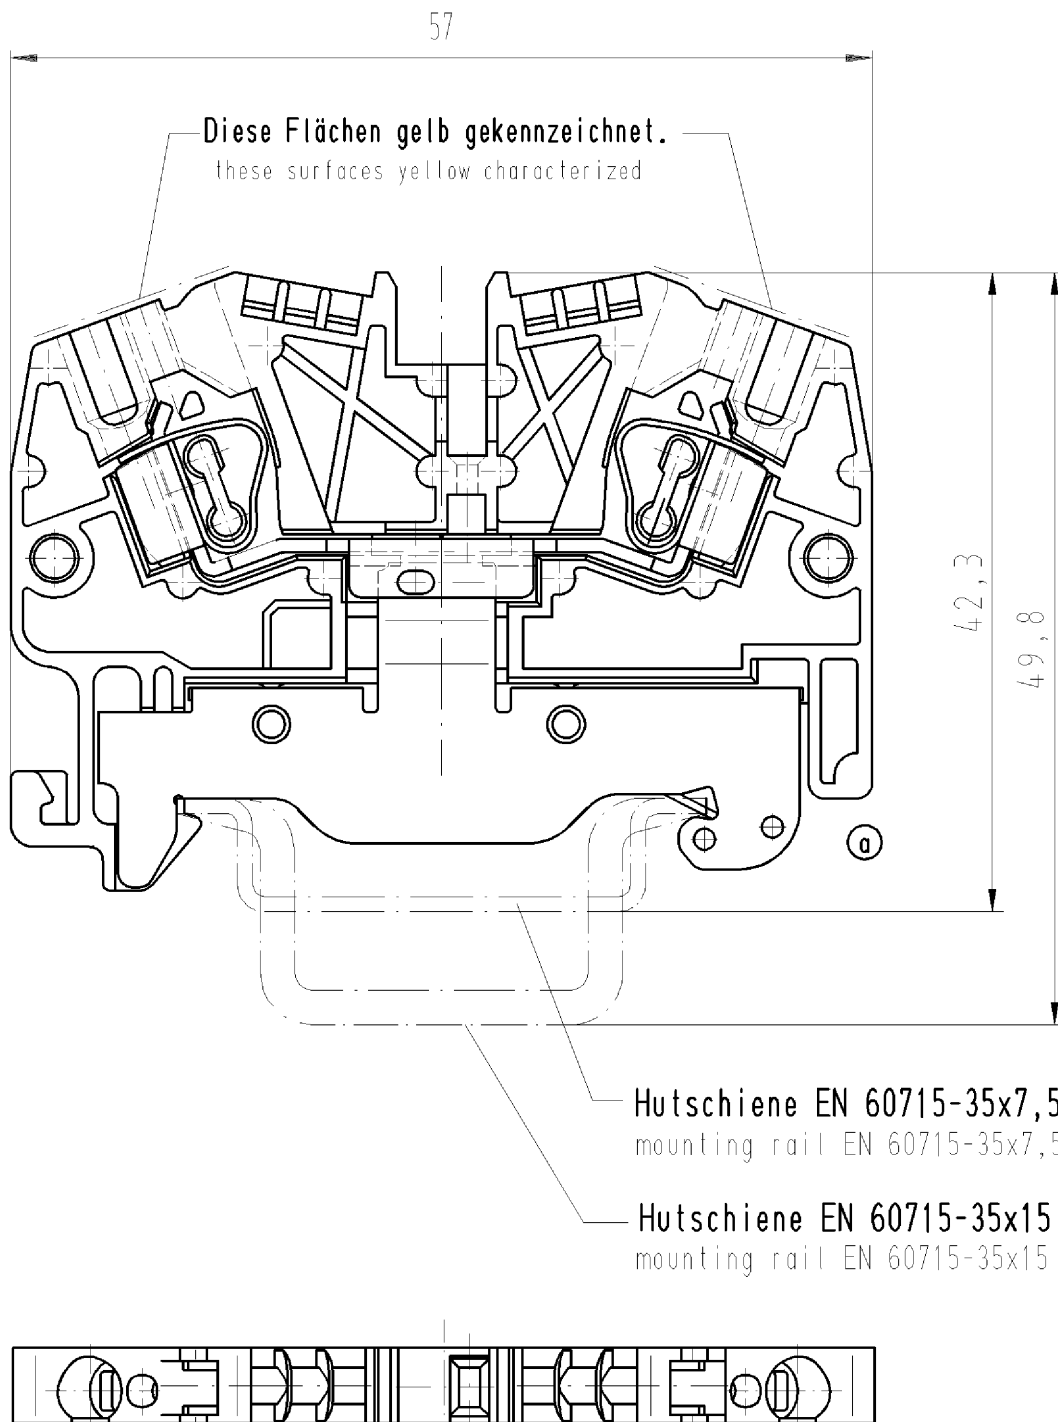

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab 2:1	Farbe: grün colour green	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr. 56.703.9053.0 01K	Index a					
	/			Entworfen	18.07.	Schneiderb.							
	/			Geprüft	-	-							
	/	 wieland Elektrische Verbindungen	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -							
	/			Typ WKF 2,5 SL /35		Benennung SCHUTZLEITERKLEMME Schraubenlos PE-terminal (screwless)							
a	29.06.2004/												
Buchstabe	Datum / Blatt												
Änderung													

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.