


## Stampa PDF

Codice del prodotto: 56.704.5355.0

Morsetto portafusibile WKFN 4 FSI LED 24

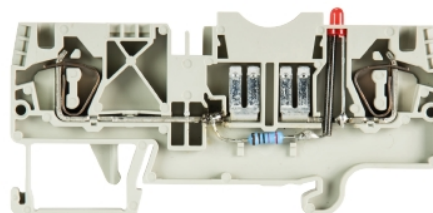

Codice del prodotto	56.704.5355.0
EAN	4049088034978
Unità	100

## Dati tecnici

### Generale

Sezione nominale	4 mm <sup>2</sup>
Colore	grigio
Numero di piani	1
Larghezza/passi	6 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	No
Fusibile impiegato	Fusibile piatto

### Dati tecnici

Tensione nominale	24 V
Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	82,2 mm

### Dati di connessione

Tipo di attacco 1	Attacco a molla
Tipo di attacco 2	Attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,13 mm <sup>2</sup>
Massima sezione cavo rigido	6 mm <sup>2</sup>
Sezione minima cavo flessibile	0,13 mm <sup>2</sup>
Massima sezione cavo flessibile	4 mm <sup>2</sup>
Lunghezza di spelatura	11 mm

### Nota

Nota per tensione nominale	Nota per fusibile impiegato
Nota per corrente nominale	Nota per fusibile impiegato
Indicatore di guasto	LED

Tipo di tensione per l'indicazione di guasto	AC/DC
Min. tensione di esercizio per l'indicazione di guasto	12 V
Max. tensione di esercizio per indicazione di guasto	24 V

**Classificazione**

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141116
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 3.0	EC000899

**Conformità del prodotto**

ROHS conformity status	Conforme
REACH-SVHC conformity status	Conforme