


Stampa PDF

Codice del prodotto: 58.510.0055.0

Morsetto passante WT 10

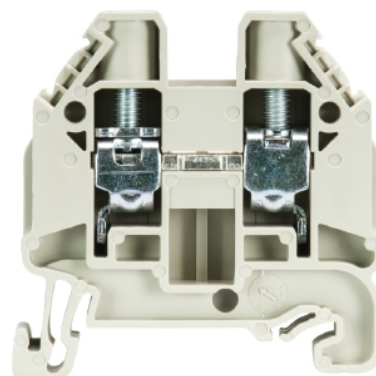

Codice del prodotto	58.510.0055.0
EAN	4049088154089
Unità	50

Approvazioni



SEV-Ex



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	10 mm ²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passso	10 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	57 A
Tensione nominale	1000 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	48 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	Attacco a vite
Tipo di attacco 2	Attacco a vite

Sezione minima cavo rigido	0,5 mm ²
Massima sezione cavo rigido	16 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	16 mm ²
Sezione minima cavo semirigido	16 mm ²
Massima sezione cavo semi-rigido	16 mm ²
Sezione massima conduttore flessibile	0,5 mm ²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	10 mm ²
Lunghezza di spelatura	13 mm
Coppia di serraggio conduttore	1,2 Nm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	20-6 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	65 A
Field wiring di corrente	65 A
Sezione CSA	20-6 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	65 A

Classificazione

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141120
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897

Conformità del prodotto

ROHS conformity status	Conforme
REACH-SVHC conformity status	Conforme

Accessori

Codice del prodotto:	Designazione tipo/articolo:	Descrizione:
Z7.283.8227.0	Spina di collegamento IVBWKF 10- 2	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.313.2555.0	Piastrina di chiusura AP WT 2,5-10 GR	
07.313.2655.0	Piastrina di separazione TW WT 2,5-10 GR	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
04.242.5053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10	

