

MST trasformatore di isolamento monofase

P: 250VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione

250 VA

Classe d'isolamento T 40/B

Altre tensioni secondo disponibilità

[Link al prodotto](#)

Immagine



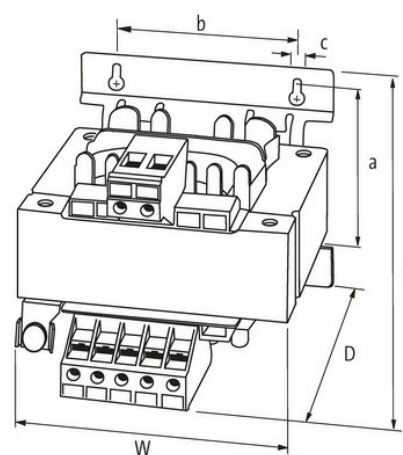


Immagine rappresentativa

Certificazioni

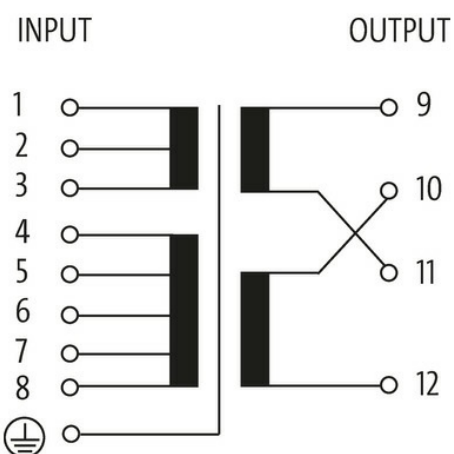

Ulteriori informazioni

Tecnologie bus

Dati generali

Norme	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Tipo di fissaggio	Fissaggio a parete tramite asole
Range temperatura	-20...+40 °C (temp. di stoccaggio -20...+80 °C)
Test tensione d'isolamento	4 kV (prim./sec.)
Ø foratura	5.8×10 mm
Misure di fissaggio a×b×c	74.4×90 mm
Dimensioni H×L×P	104×120×122 mm

Uscita

Tensione d'uscita	1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Potenza in uscita	250 VA

Ingresso

Tensione d'ingresso	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Picco all'accensione	26 A (208 V AC); 9.6 A (550 V AC)
Corrente di cortocircuito	25 A (208 V AC); 9.2 A (550 V AC)
Corrente d'ingresso	1.36 A (208 V AC); 0.51 A (550 V AC)
Frequenza	50...60 Hz

dati commerciali

EAN	4048879444729
eClass	27031302
Lotto minimo ordinabile	1.000
Numero di tariffa doganale	85043180
paese di origine	CZ