

**MST trasformatore di isolamento monofase**

P: 1600VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione

1600 VA

Classe d'isolamento T 40/B

Altre tensioni secondo disponibilità

[Link al prodotto](#)

Immagine



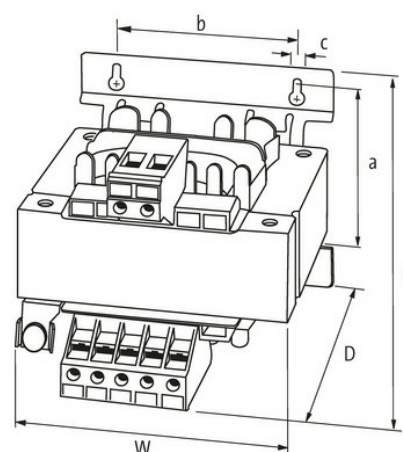


Immagine rappresentativa

#### Certificazioni

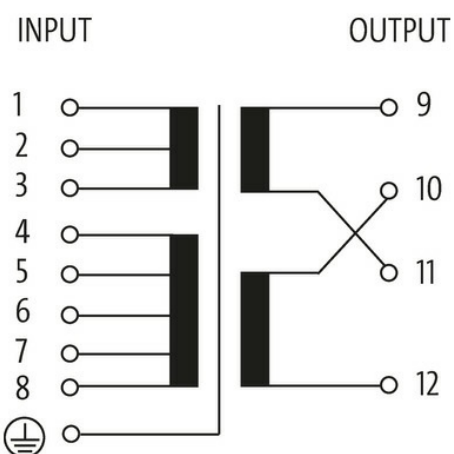

#### Ulteriori informazioni

Tecnologie bus

**Dati generali**

Norme	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Tipo di fissaggio	Fissaggio a parete tramite asole
Range temperatura	-20...+40 °C (temp. di stoccaggio -20...+80 °C)
Test tensione d'isolamento	4 kV (prim./sec.)
Ø foratura	7×11 mm
Misure di fissaggio a×b×c	141×135×7 mm
Dimensioni H×L×P	168×174×163 mm

**Uscita**

Tensione d'uscita	1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Potenza in uscita	1600 VA

**Ingresso**

Tensione d'ingresso	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Picco all'accensione	182 A (208 V AC); 70 A (550 V AC)
Corrente di cortocircuito	460 A (208 V AC); 175 A (550 V AC)
Corrente d'ingresso	8.8 A (208 V AC); 3.3 A (550 V AC)
Frequenza	50...60 Hz

**dati commerciali**

EAN	4048879078719
eClass	27031302
Lotto minimo ordinabile	1.000
Numero di tariffa doganale	85043200
paese di origine	CZ