

MST trasformatore di isolamento monofase

P: 2000VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione

2000 VA

Classe d'isolamento T 40/B

Altre tensioni secondo disponibilità

[Link al prodotto](#)

Immagine



INPUT

OUTPUT


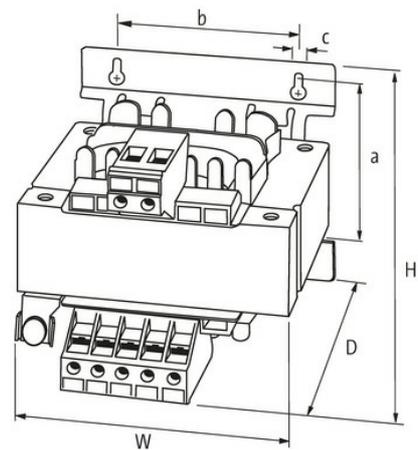


Immagine rappresentativa

Certificazioni

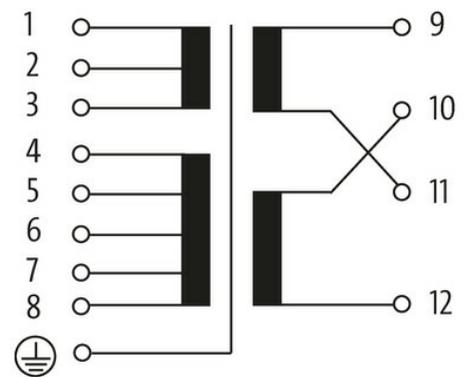

Ulteriori informazioni

Tecnologie bus

Dati generali

| | |
|----------------------------|---|
| Norme | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio a parete tramite asole |
| Range temperatura | -20...+40 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C) |
| Test tensione d'isolamento | 4 kV (prim./sec.) |
| Ø foratura | 10×18 mm |
| Misure di fissaggio a×b×c | 155×150×10 mm |
| Dimensioni H×L×P | 185×192×185 mm |

Uscita

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Tensione d'uscita | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
| Potenza in uscita | 2000 VA |

Ingresso

| | |
|---------------------------|--|
| Tensione d'ingresso | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC |
| Picco all'accensione | 179 A (208 V AC); 68 A (550 V AC) |
| Corrente di cortocircuito | 473 A (208 V AC); 180 A (550 V AC) |
| Corrente d'ingresso | 10.2 A (208 V AC); 3.86 A (550 V AC) |
| Frequenza | 50...60 Hz |

dati commerciali

| | |
|----------------------------|---------------|
| EAN | 4048879078702 |
| eClass | 27031302 |
| Lotto minimo ordinabile | 1.000 |
| Numero di tariffa doganale | 85043200 |
| paese di origine | CZ |