

RJ45 Heavy Duty mas. 0° 8 poli Ethernet

Ethernet

Maschio diritto

RJ45, 8 poli



Collegabili a campo
schermato

Grado di protezione IP20

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine

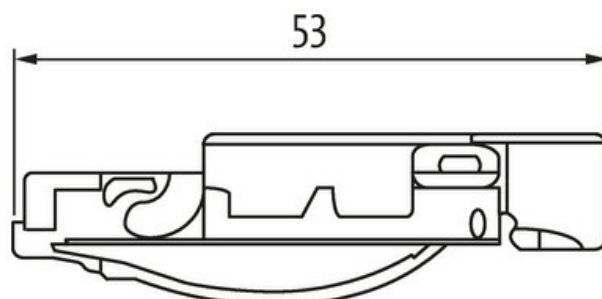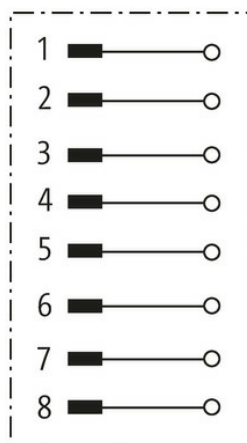


Male



Immagine rappresentativa

Certificazioni



Ulteriori informazioni

EtherNet/IP®

Forma

Forma 74075

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	50 V
Corrente d'esercizio	max. 1.75 A
N. di poli	8
Parametri di trasmissione	CAT5e (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001), CAT5 Class D nach ISO/IEC 11801
Velocità di trasmissione	1 Gbit/s
Frequenza	max. 100 MHz
Mating cycles	min. 750
Connessione	Tecnica di connessione veloce
Sezione cavo	0.14...0.25 mm² (AWG 24...26)
Campo di serraggio (Ø cavo)	5...9 mm
Grado di protezione	IP20
Materiale	Pressofuso di zinco
Categoria sovratensione	1

Dati generali

Materiale (morsetti)	Lega di rame
Materiale (superficie di contatto)	Au
Range temperatura	-40...+70 °C
Materiale (portacontatti)	PC

dati commerciali

EAN	4048879671071
eClass	27260705
Lotto minimo ordinabile	1.000
Numero di tariffa doganale	85366990
paese di origine	PL