


CONNETTORE COMPENSATO STANDARD DA PANNELLO

Consente un facile posizionamento nell' apposita predisposizione dei pannelli attraverso la piastrina di fissaggio a molla (in dotazione)

- corpo in materiale TERMOPLASTICO
- contatti femmina STANDARD compensati per termocoppia

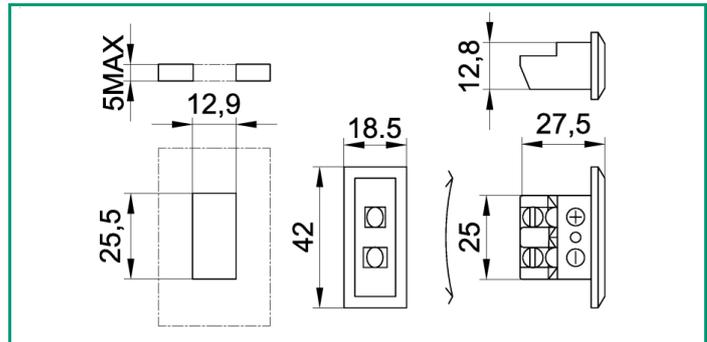

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale corpo connessione	TERMOPLASTICO
Temperatura massima connettore	200°C
Forma connettore ANSI	standard da pannello
Calibrazione termocoppia	tipo J (ferro-costantana) tipo K (cromel-alumel) tipo E (cromel-costantana) tipo S (Pt-Pt/Rh10%)
Norma di riferimento	ANSI MC96.1 IEC 584