

MSUD conn. elettrov. forma C 8mm con cavo

PVC-JZ 3x0,75 nero 3m

MSUD

Forma C (8 mm)

24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$

LED e circuito di protezione

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine



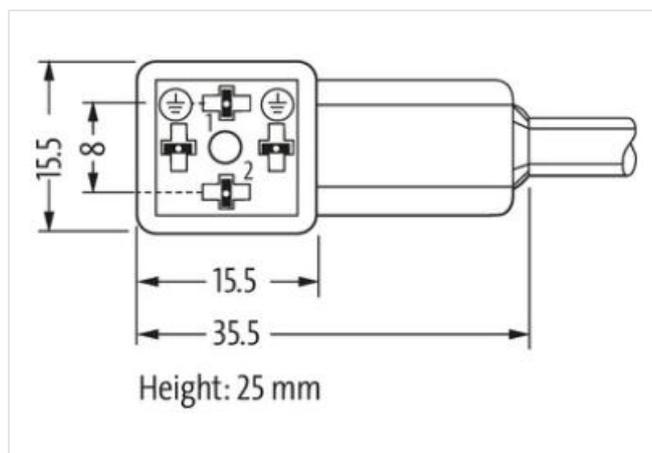


Immagine rappresentativa

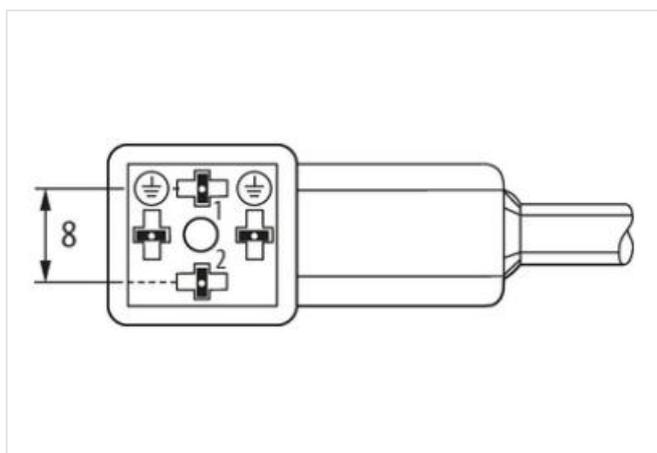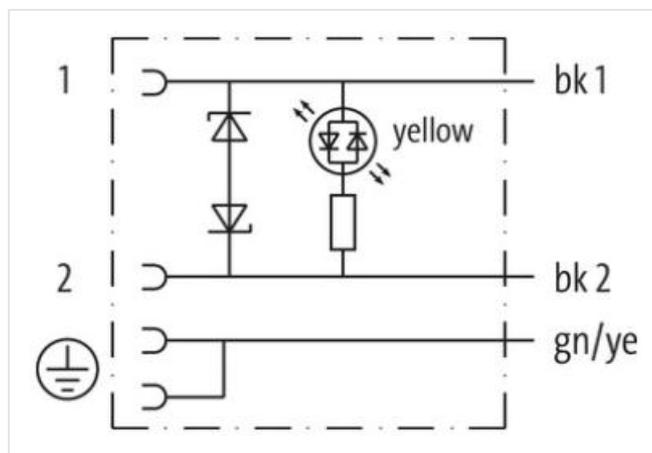

* solo per prodotti con cavo approvato
UL/CSA

Forma

Forma

80021

Dati tecnici

Tensione d'esercizio 24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$

Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
Picco di disinserzione	max. 55 V
Bloccaggio connettore	M2.5 (coppia di serraggio 0.4 Nm)
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Custodia	Plastica, nero (grigio su richiesta)
Tempo di ritardo alla caduta	max. 20 ms

Dati generali

Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo

Cavi

Identificazione cavo	616
Tipo di cavo	1 (PVC)
Certificazioni (cavo)	CE conform
Peso cavo [G/m]	61,6 g
Materiale (cavetto)	Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore)	max. 26 Ω /km (20 °C)
\varnothing filo rigido (conduttore)	0.2 mm
Struttura (conduttore)	24x 0.2 mm (cavetto multi-filo classe 5)
Diametro (conduttore)	3x 0.75 mm ²
AWG	simile a AWG 18
Materiale (isolante cavetti)	PVC
Proprietà del materiale (isolamento cavetto)	Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto)	43 ± 5 D
\varnothing cavetto incl. isolamento	1.8 mm $\pm 5\%$
Colore/numero cavetti	ne numerato, ve-gia a strisce longitudinali
Combinazione fili	3 cavetti intrecciati
Schermatura	no
Materiale (rivestimento)	PVC
Proprietà materiale (rivestimento)	Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza (rivestimento)	80 ± 5 A
\varnothing esterno (rivestimento)	5.9 mm $\pm 5\%$
Colore (rivestimento)	nero
Resistenza chimica	buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
Tensione nominale	300/500 V AC
Tensione di prova	3000 V AC
Carico di corrente	a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa)	-30...+70 °C
Range temperatura (mobile)	-5...+70 °C
raggio di curvatura (fisso)	5x \varnothing esterno
raggio di curvatura (mobile)	10x \varnothing esterno
Lunghezza	3 m