

## filtro motore

varistore, 3x575VAC/10kW

3x 575 V AC

VDR

Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.

## Link al prodotto

### Immagine


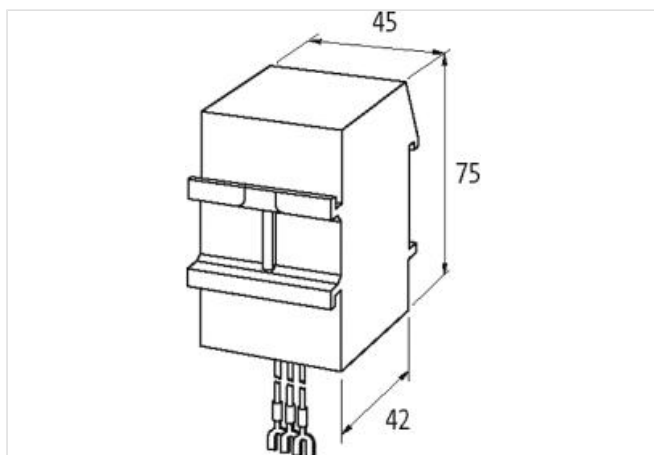


Immagine rappresentativa

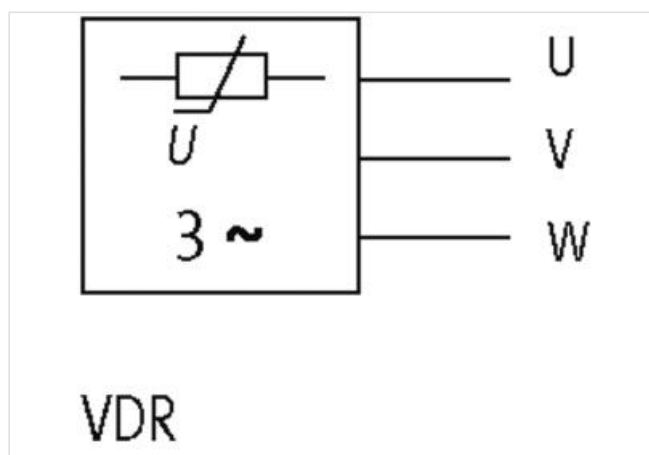

### Dati tecnici

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Frequenza           | 10...400 Hz                         |
| Tensione d'ingresso | 575...575 V AC                      |
| Materiale           | Plastica antifiamma a norme (UL 94) |
| Massa isolante      | Massa isolante a 2 componenti       |

### Dati generali

|                   |   |
|-------------------|---|
| Range temperatura | -20...+60 °C  |
| Connessione       | circa 250 mm, cavetti singoli 0.5 mm <sup>2</sup> , con morsetti a forcina autobloccanti M4 |
| Dimensioni H×L×P  | 75×45×42 mm   |