

M8 fem. 0° a saldare

4 poli 0,25mm²

Femmina dritto
M8, 4 poli
con perni a saldare
Sezione cavo: max. 0.25 mm²

[Link al prodotto](#)

Immagine

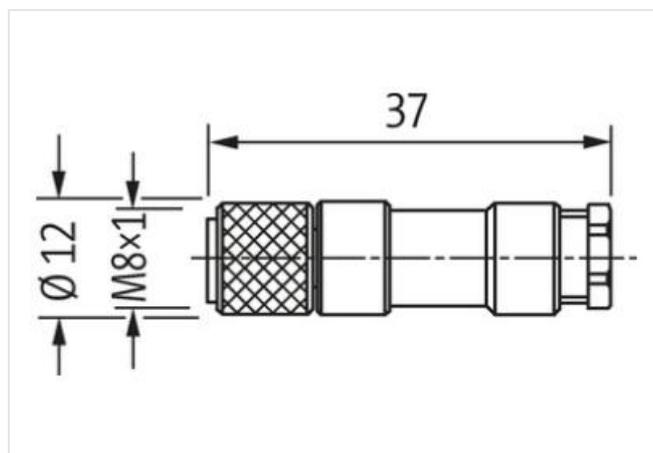
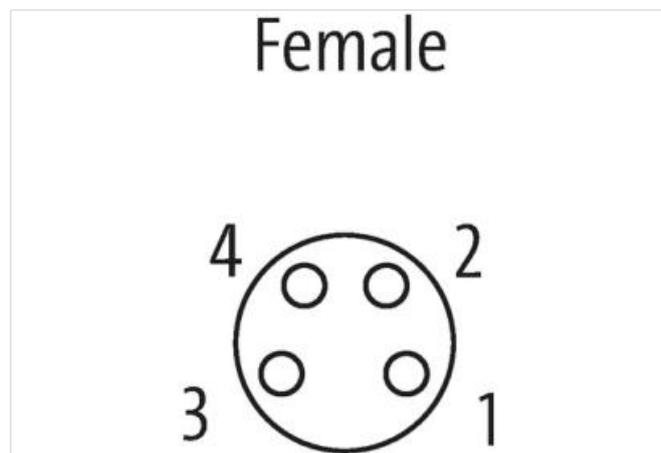
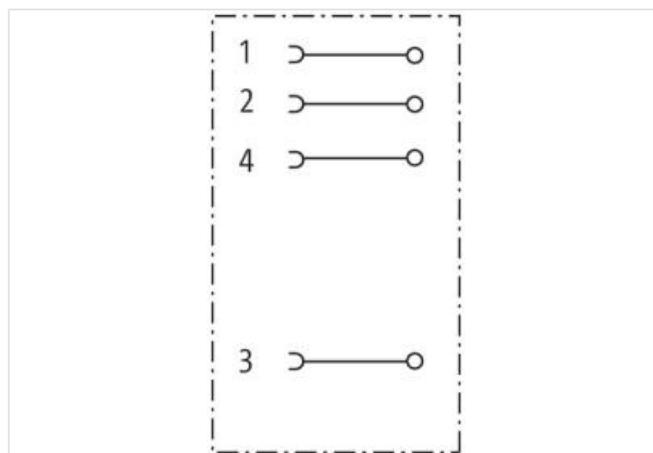


Immagine rappresentativa

Forma

Forma 08501

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 30 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
Sezione cavo	max. 0.25 mm ²
Campo di serraggio (Ø cavo)	3.5...5.0 mm
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)

Dati generali

Range temperatura	-25...+85 °C
Dimensioni HxLxP	37x12x12 mm

