

MOSA M12 mas. 90° a perf. d'isolante

3 poli 0,25...0,5mm²

Maschio 90°

M12, 3 poli

Morsetti a perforazione

Sezione cavo: 0.25...0.5 mm²

Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine



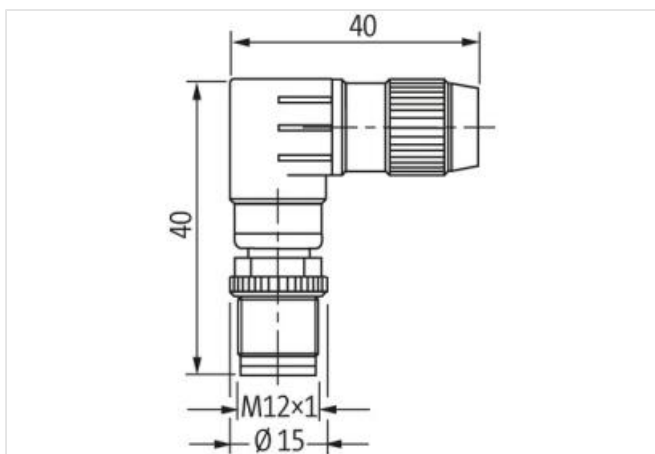


Immagine rappresentativa

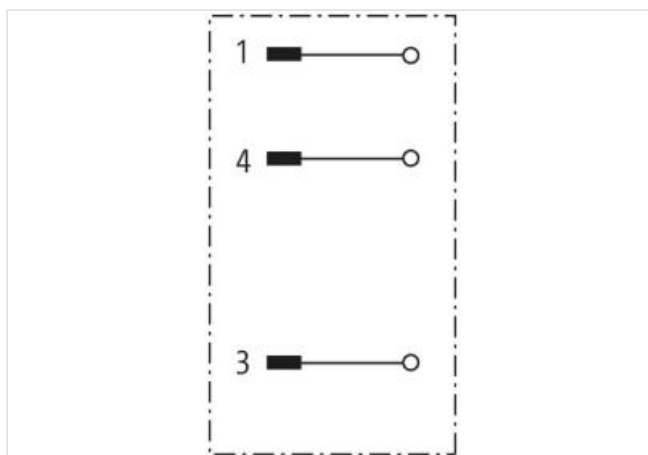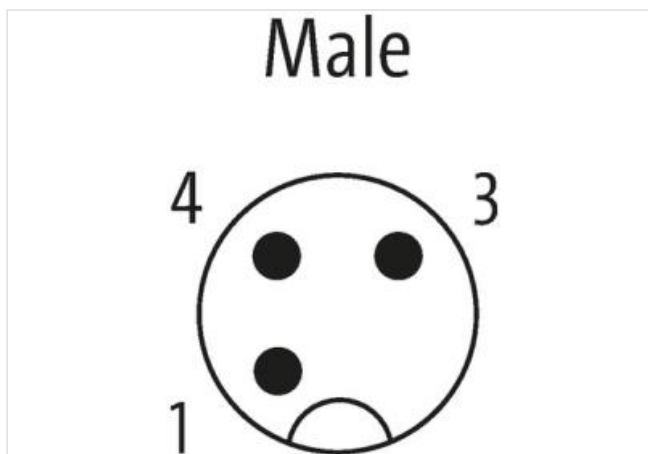

Forma

Forma 12541

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 32 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
Bloccaggio connettore	Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Sezione cavo	0.25...0.5 mm ² (diametro del singolo filo min. 0.1 mm)
Campo di serraggio (Ø cavo)	4...5.1 mm
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)

Ø esterno del filo 1.2...1.6 mm

Dati generali

Range temperatura -25...+85 °C

Dimensioni H×L×P 40×40×15 mm