

M8 conn. mas. a flangia 1-2-3-4

fili 4x0,25 0,2m

Flangia maschio
M8, 4 poli
Fissaggio frontale
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

[Link al prodotto](#)

Immagine



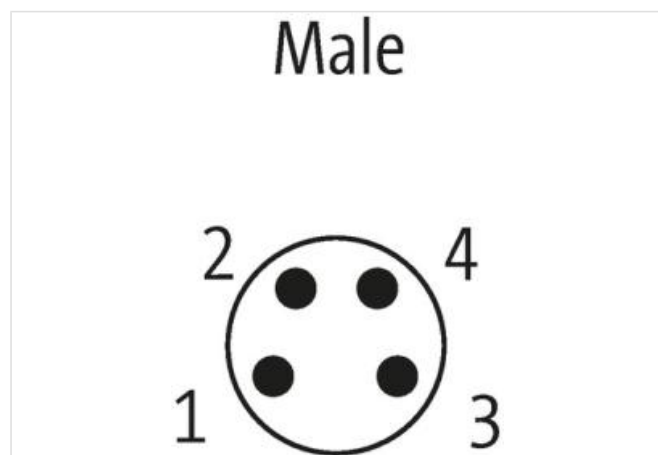


Immagine rappresentativa

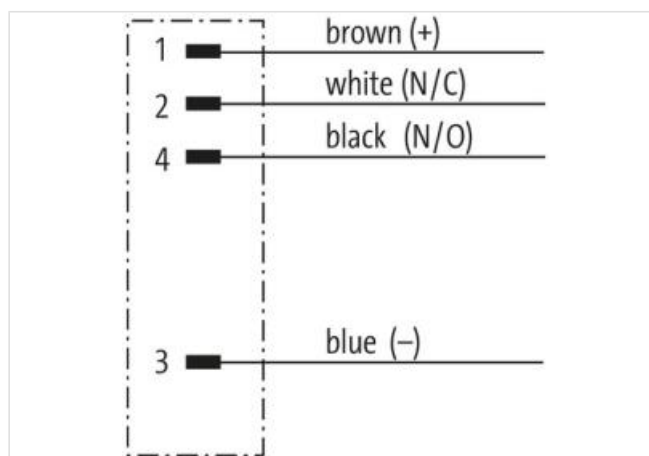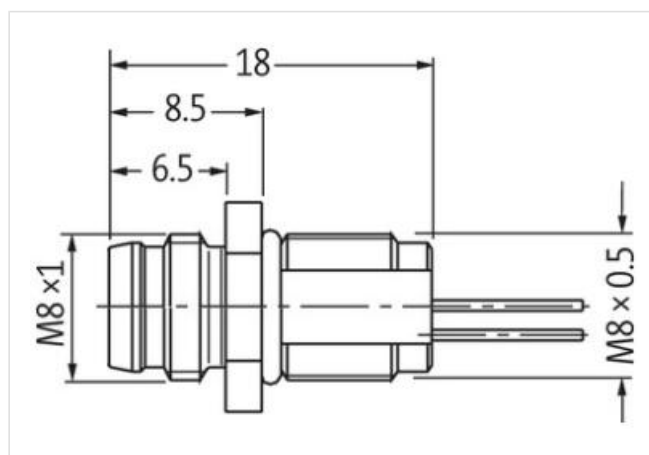

Forma

Forma 08561

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 50 V AC/60 V DC
Picco di tensione nominale	0.8 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
Gruppo materiale	IEC 60664-1, category I
Bloccaggio connettore	Filettatura (M8x1 mm) coppia di serraggio 0.4 Nm, autobloccante
Grado di protezione	IP67
Categoria sovratensione	II

Dati generali	
Norme	DIN EN 61076-2-104 (M8)
Materiale (morsetti)	Ottone, dorato
Range temperatura	-40...+85 °C
Cavi	
N°/diametro del filo	4× 0.34 mm ²
Isolamento del filo	PUR
Ø esterno	1.3 mm ±5%
Numero del cavo	971
Range temperatura (fissa)	-40...+90 °C
Range temperatura (mobile)	-25...+90 °C
raggio di curvatura (fisso)	5× Ø esterno
Lunghezza	0,2 m