

conn. elettrov. SVS Eco forma A 18mm 230V

3+PE a cablare morsetti a vite M16x1,5

Forma A (18 mm) per pressostato

250 V AC/DC

senza componenti

metrico

a cablare

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine



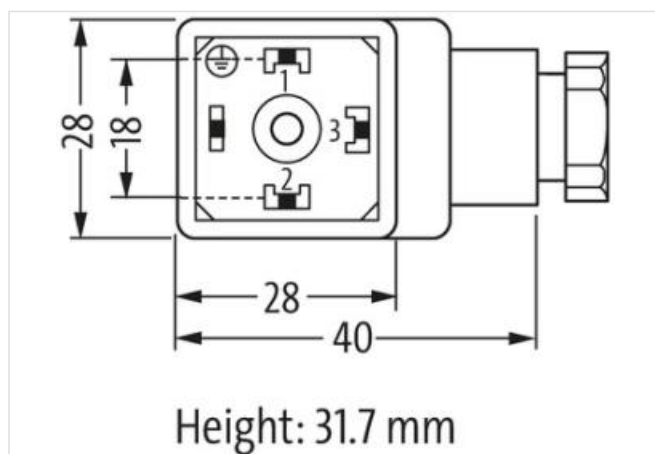


Immagine rappresentativa

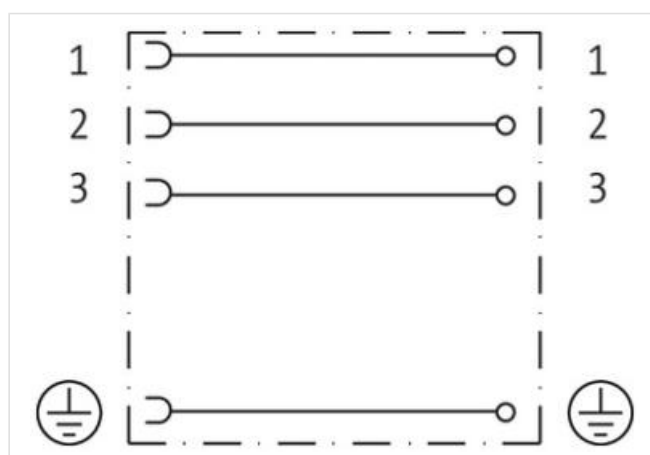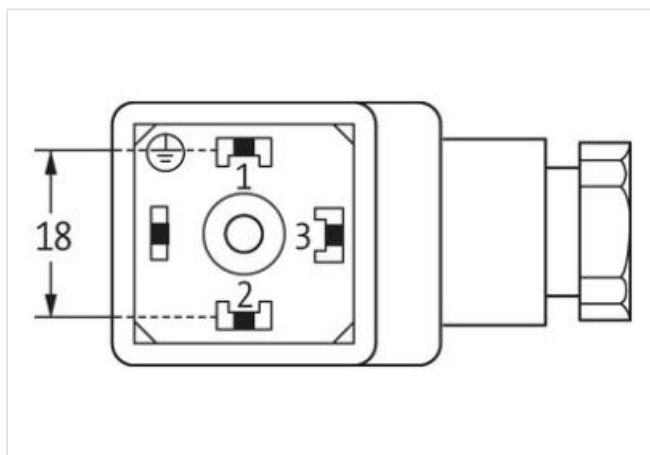

Forma

Forma

29405

Dati tecnici

Tensione d'esercizio

max. 250 V AC/DC

Corrente d'esercizio per contatto	max. 10 A
Bloccaggio connettore	M3 (coppia di serraggio 0.4 Nm)
Pressacavo	M16×1.5 mm
Sezione cavo	0.5...1.5 mm ²
Campo di serraggio (Ø cavo)	6...8 mm
Grado di protezione	IP65 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Coppia di serraggio (vite di fissaggio)	0.2 ±0.1 Nm
Configurazione	3 contatti + PE

Dati generali

Tipo di fissaggio	inserito, bloccato
Material (guarnizione)	NBR
Range temperatura	-40...+90 °C
Custodia	PA6 GF30: nero