

## RJ45 m. 0°/RJ45 m. 0° Cabinet-Line EN

FRNC/LS0H 2x2xAWG26 schermato grigio 1m

Ethernet CAT5

Maschio diritto – maschio diritto

RJ45 – RJ45, 4 poli

schermato

senza manicotti

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine





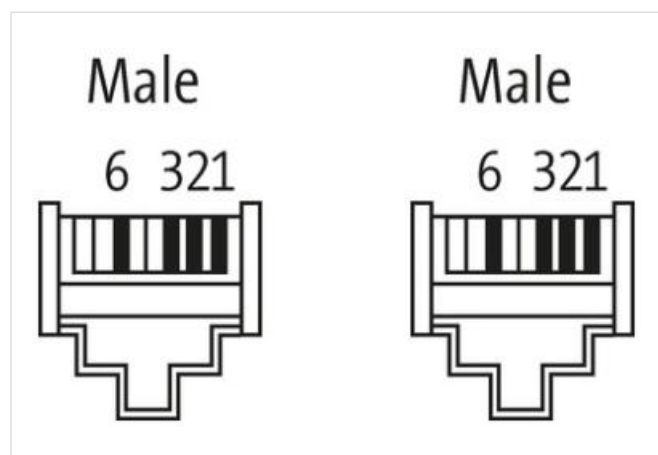


Immagine rappresentativa

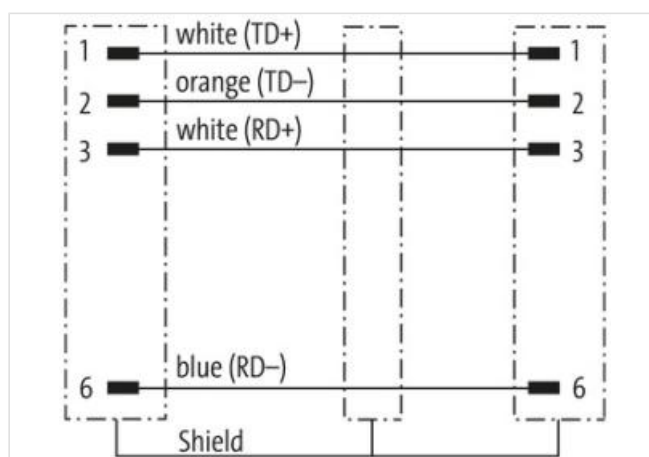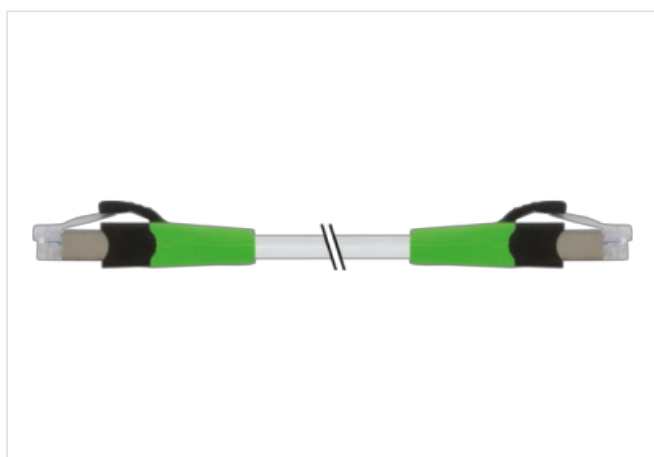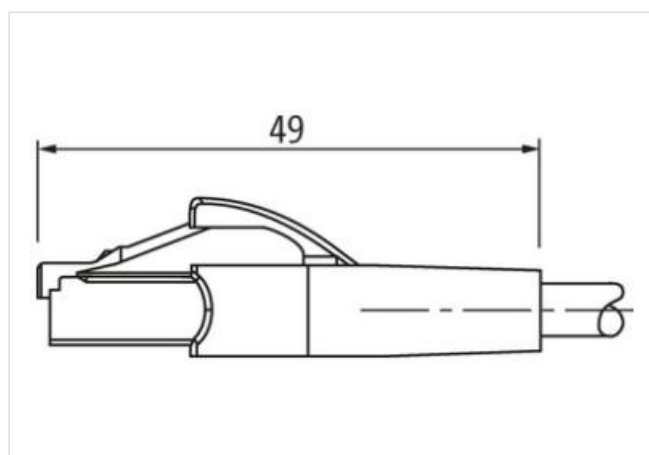

#### Forma

Forma

74701

Dati tecnici	
Tensione d'esercizio	max. 60 V DC
Picco di tensione nominale	1.0 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 1.76 A
Parametri di trasmissione	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocità di trasmissione	fino a 100 Mbit/s full duplex
Gruppo materiale	IEC 60664-1, category I
Indicatore LED	no
Bloccaggio connettore	Fissaggio a innesto
Grado di protezione	IP20 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale	PUR
Materiale dispositivo bloccaggio	PA
adatto per guaina (Ø interno)	senza
Dati generali	
Tipo di fissaggio	inserito
Grado di inquinamento	3
Range temperatura	-25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
Cavi	
N°/diametro del filo	2x 2x AWG26
Isolamento del filo	FRNC (bi, bl, bi, ar)
Ø esterno	5.0 mm ±5%
Numero del cavo	777
Schermatura	si
Colore	grigio
Range temperatura (fissa)	-20...+60 °C
Range temperatura (mobile)	-20...+60 °C
raggio di curvatura (fisso)	7.5x Ø esterno
Materiale (rivestimento)	FRNC