

calotta precablata per MVP12 4 vie, 5 poli

con separazione del potenziale 3mPUR/PVC 5x0,75+8x0,34

per distributori 4 vie, 5 poli

PUR/PVC

3.0 m

Separazione del potenziale

Nuovo cod. 8000-84659-3740300


Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

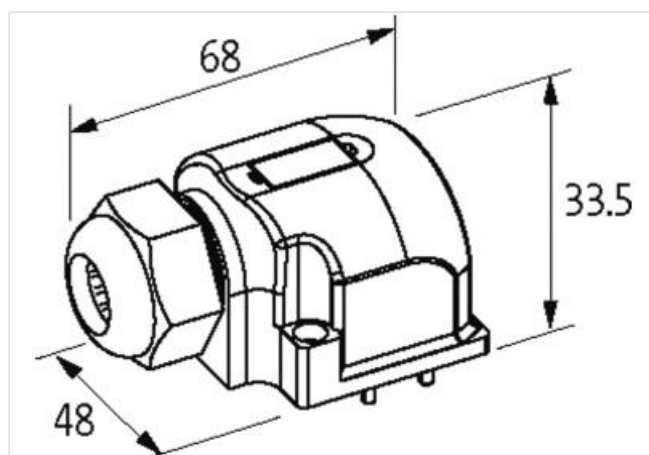

Dati tecnici

Corrente totale max. 2x 8 A

Dati generali

Dimensioni HxLxP 33x48x68 mm

Cavi

N°/diametro del filo 8x 0.34 + 5x 0.75 mm²

Isolamento del filo PVC

Valori catena portacavo 1.5 Mio.

Ø esterno 9.2 mm ±5%

Numero del cavo 374

Colore (rivestimento) grigio

Colore grigio

Range temperatura (fissa) -30...+80 °C

Range temperatura (mobile) -30...+80 °C

raggio di curvatura (fisso) 10x Ø esterno

Raggio di curvatura (mobile) 12x Ø esterno

Materiale (rivestimento) PUR/PVC