

filtro motore

varistore, 3x400VAC/7,5kW

3x 400 V AC

VDR

Per fissaggio su guida DIN usare cod. 20900 adattatore

Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.

Link al prodotto

Immagine


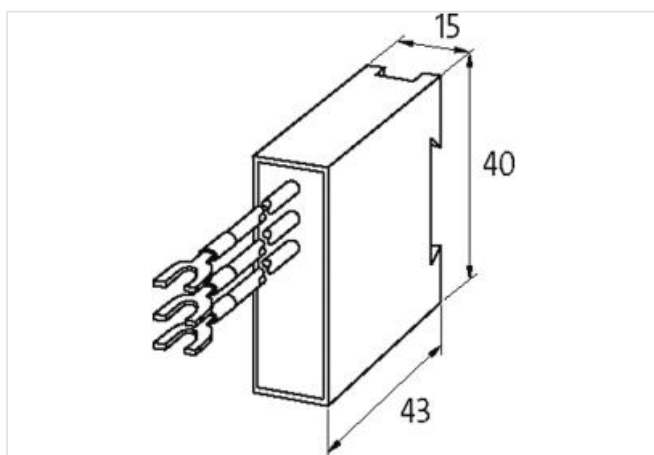


Immagine rappresentativa

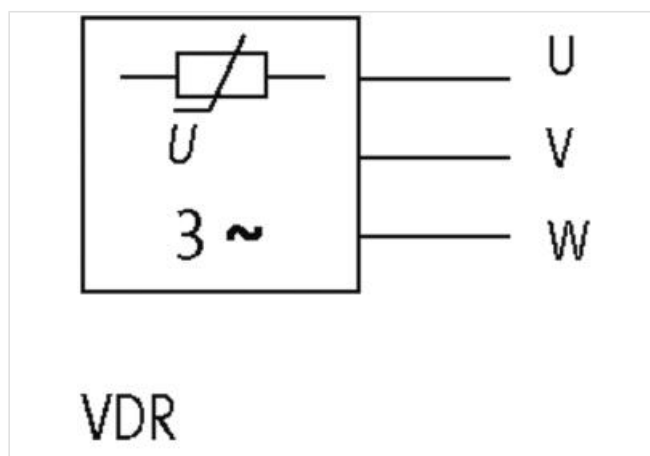

Dati tecnici

Frequenza	10...400 Hz
Tensione d'ingresso	400...400 V AC
Materiale	Plastica antifiamma a norme (UL 94)
Massa isolante	Massa isolante a 2 componenti

Dati generali

Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura	-20...+60 °C
Connessione	circa 200 mm, cavetti singoli 0.35 mm ² autobloccante fork terminal ends M4
Dimensioni H×L×P	43×15×40 mm