

filtro motore

varistore, 3x400VAC/20kW

3x 400 V AC

VDR

Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.

Link al prodotto

Immagine


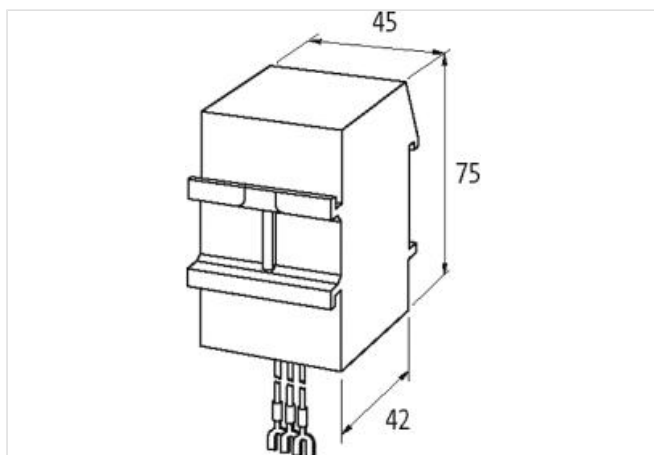


Immagine rappresentativa

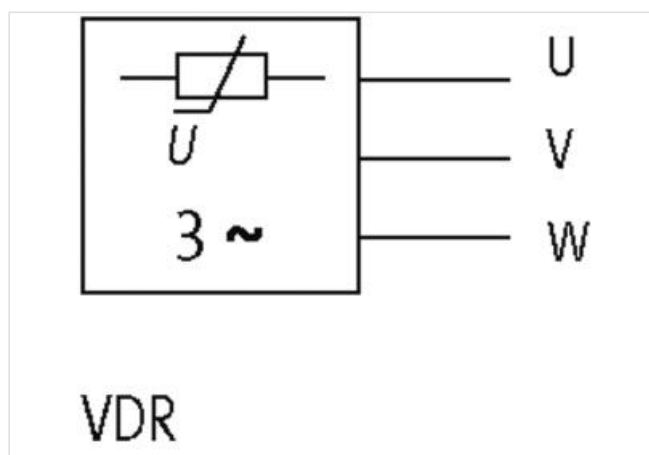

Dati tecnici

Frequenza	10...400 Hz
Tensione d'ingresso	400...400 V AC
Materiale	Plastica antifiama a norme (UL 94)
Massa isolante	Massa isolante a 2 componenti

Dati generali

Range temperatura	-20...+60 °C
Connessione	circa 250 mm, cavetti singoli 0.5 mm ² , con morsetti a forcina autobloccanti M4
Dimensioni H×L×P	75×45×42 mm