

modulo di assemblaggio MKS - M 4

guida DIN / morsetti a vite

4 coppie di punti a saldare
coppie di punti a saldare già collegati ai morsetti

[Link al prodotto](#)

Immagine

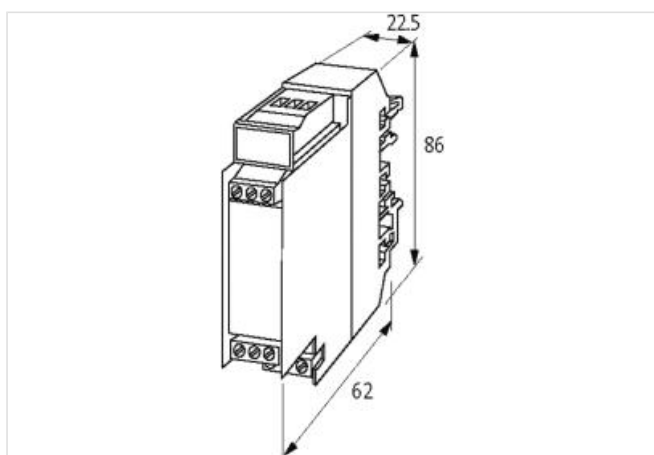
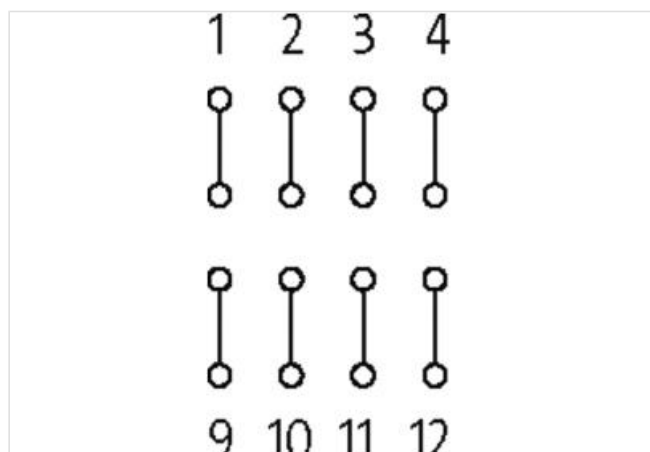


Immagine rappresentativa

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 250 V AC/DC
Corrente d'esercizio	max. 2.5 A
Distanza dei punti a saldare	30 mm

Dati generali

Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN TH35 o G32 (EN 60715)
Range temperatura	-20...+60 °C
Custodia	Plastica, antifiamma. Custodia rimuovibile
Connessione	Morsetti a vite: max. 4 mm², passo delle coppie di punti a (saldare 5 mm)
Dimensioni H×L×P	68×22.5×65 mm