

filtro motore

RC, 3x575VAC/45kW

RC singolo

1 circuito di protezione per fase

Per fissaggio su guida DIN usare 2×cod. 20900 adattatore

Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.

Link al prodotto

Immagine

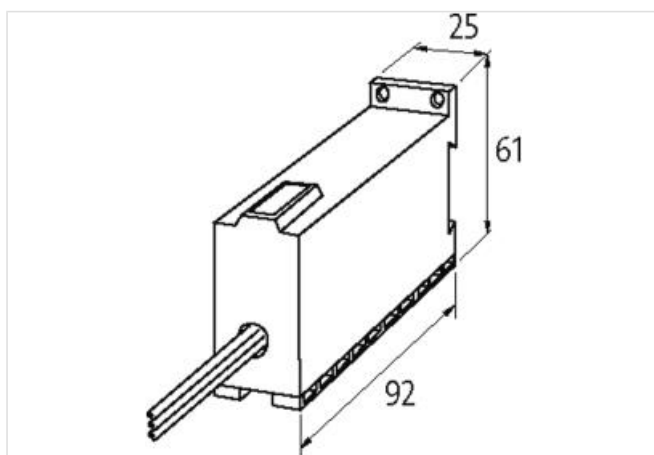
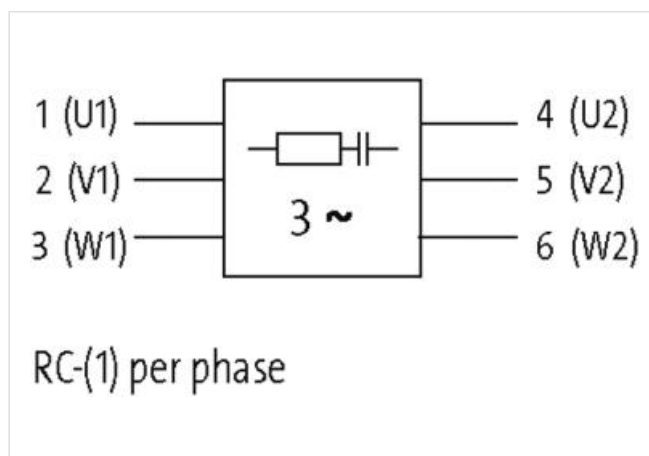


Immagine rappresentativa

Dati tecnici

Frequenza	50...60 Hz
Tensione d'ingresso	575...575 V AC
Materiale	Plastica antifiama a norme (UL 94)
Massa isolante	Massa isolante a 2 componenti

Dati generali

Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura	-20...+60 °C
Connessione	circa 500 mm, cavetti singoli 1 mm²
Dimensioni H×L×P	92×61×25 mm