


## CONNETTORE COMPENSATO MIGNON MASCHIO VOLANTE

Consente un facile cablaggio con cavi compensati di vario isolante permettendo la realizzazione di prolunghe customizzate di qualsiasi lunghezza

- corpo in materiale TERMOPLASTICO
- contatti maschio MIGNON compensati per termocoppia

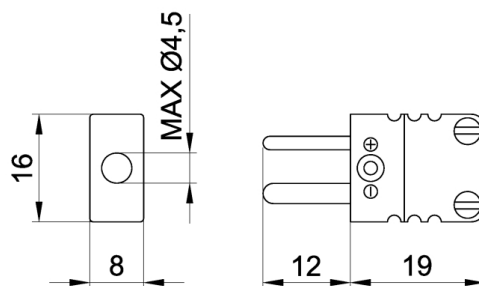

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Materiale corpo connessione</b>	TERMOPLASTICO
<b>Temperatura massima connettore</b>	200°C
<b>Forma connettore ANSI</b>	mignon maschio
<b>Calibrazione termocoppia</b>	tipo J (ferro-costantana) tipo K (cromel-alumel) tipo E (cromel-costantana) tipo N (nicrosil-nisil) tipo S (Pt-Pt/Rh10%) tipo T (rame-costantana)
<b>Diametro massimo del cavo di estensione</b>	Ø 4.5 mm
<b>Norma di riferimento</b>	ANSI MC96.1 BS 1843 IEC 584