

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto doppio universale con presa di potenza presa Germania

1 × VDE giallo
1 × foratura per FI

[Link al prodotto](#)

Immagine

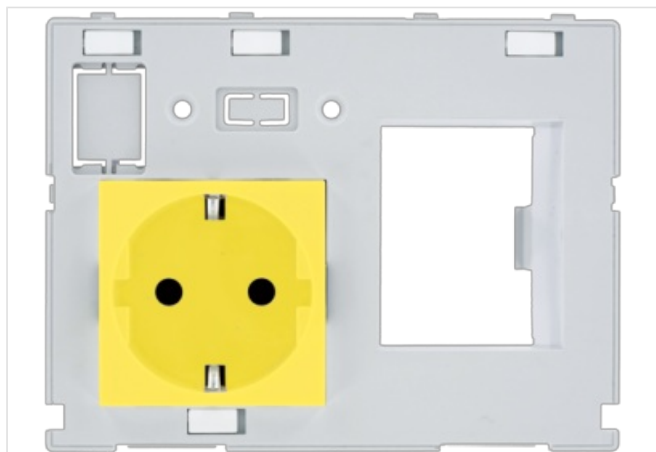


Immagine rappresentativa

Dati generali

Dimensioni H×L×P 88×116×70 mm

Germania (VDE)

Connessione	Morsetti a molla: max. 2× 2.5 mm ² (AWG 14)
Tensione d'esercizio	250 V AC
N. di poli	2 + PE
Corrente d'esercizio	16 A